



# MOKADI



PLACE ZABAW

Obowiązuje od: 10.06.2015 r.

## KARTA TECHNICZNA

„Zestaw sprawnościowy”

Grupa wiekowa:	3 - 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	2,15 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	5,75 x 2,74 x 2,15 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	9,62 x 6,62 m

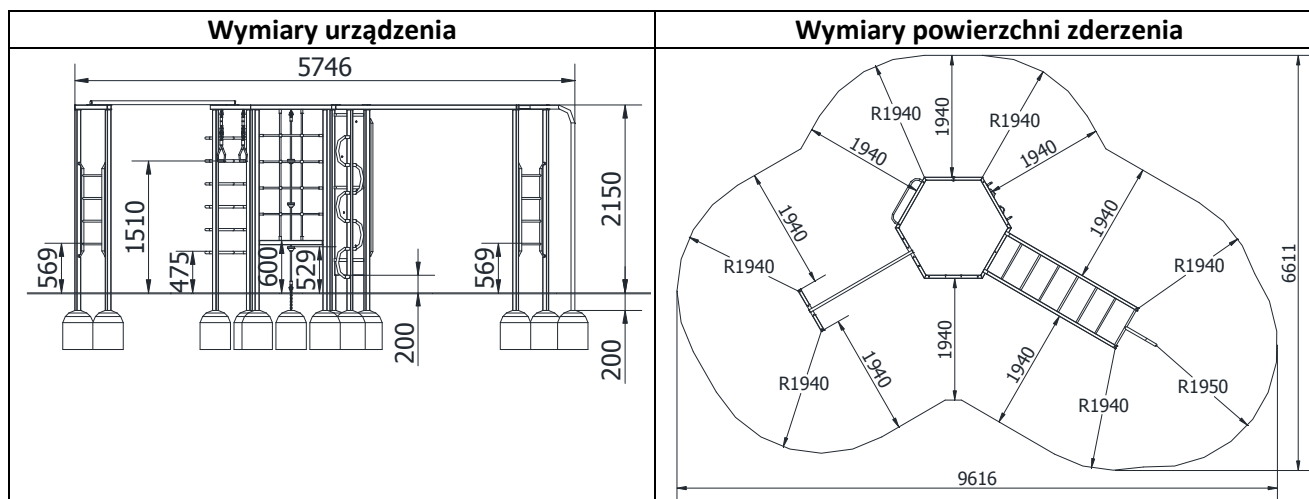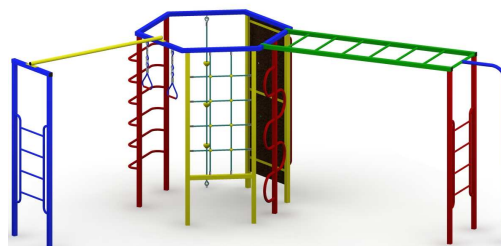

### Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 300mm;
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300mm;
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 300mm;
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm;
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HIC.

*Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.*

### Opis urządzenia

- Konstrukcja wykonana ze stali;
- Konstrukcja stalowa ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem proszkowym;
- Liny zbrojne w oplocie z tworzywa;
- Ścianka ze sklejki wodoodpornej / HDPE;
- Mocowanie do podłoża za pomocą fundamentu betonowego;
- Urządzenie posiada Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009.